


## Comment sauvegarder l'IOS d'un switch CISCO

1. **Connectez votre switch à votre PC via le port console.** Ouvrez ensuite Hyperterminal de votre PC et paramétrez-le comme suit

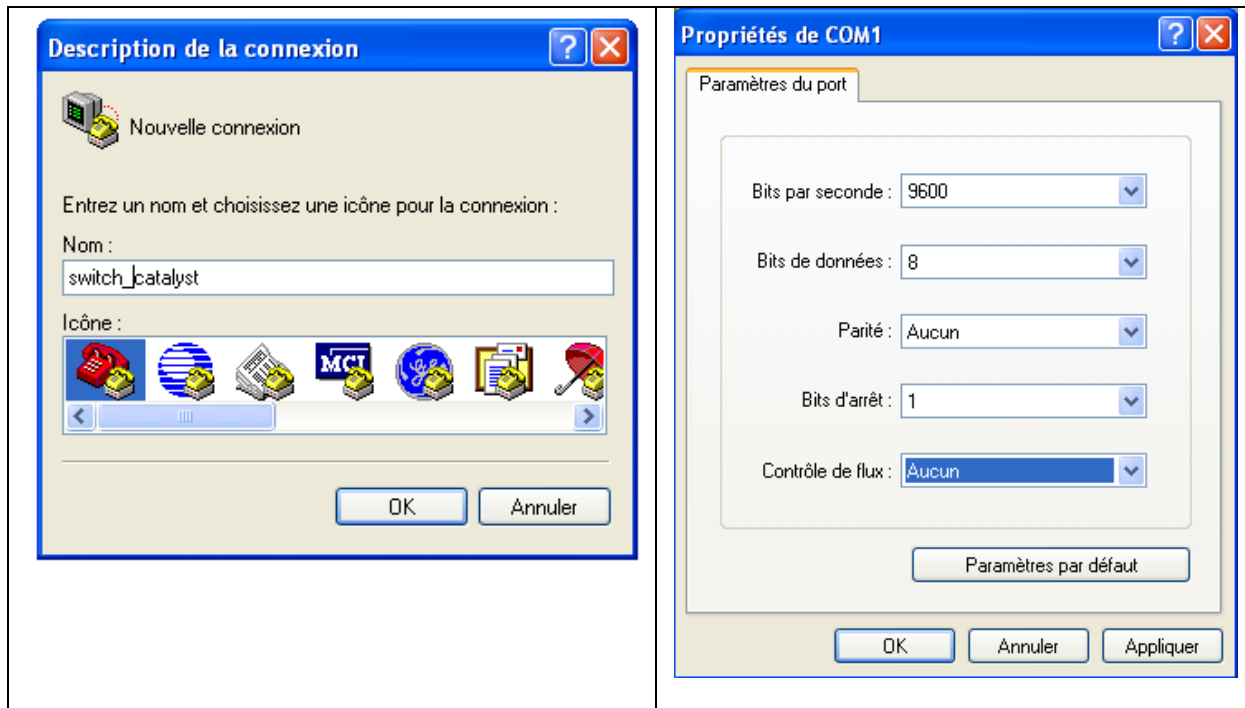

2. **Mettez ensuite le switch sous tension**

```
C3500XL Boot Loader (C3500-HB00T-M) Version 12.0(5.2)XU, MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE
Compiled Mon 17-Jul-00 18:42 by ayounes
starting...
Base ethernet MAC Address: 00:04:4d:07:ee:00
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 112 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 2771456
flashfs[0]: Bytes available: 841216
flashfs[0]: flashfs fsck took 3 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:c3500XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin"...#####
#####
#####
File "flash:c3500XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
```

